




LBAS 基石系列工业相机

- 甄选最佳成像芯片
- 打造最佳性价比产品
- 针对中国机器视觉应用


LBAS系列 GigE接口1.6MP面阵工业相机

型号	LBAS-GE16S-65M/C	认证	CE, FCC, RoHS, KC
传感器	IMX296, 全局快门	像素格式	黑白: Mono 8/10/10p/12/12p 彩色: Bayer RG 8/10/10p/12/12p YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8, BGR8
颜色	Mono / Color	Binning	支持
分辨率	1440 × 1080	Decimation	支持
像元尺寸	3.45 μm × 3.45 μm	镜像	支持水平镜像、垂直镜像输出
最大帧率	65.2 fps @1440 × 1080	增益	0dB~20dB
动态范围	74 dB	功耗	2.4 W@12 VDC / 2.5 W@12 VDC
信噪比	41dB	供电	9~24VDC, 支持POE供电
曝光时间	超小曝光模式: 1 μs ~ 14 μs 正常曝光模式: 15 μs ~ 10 sec	软件	MVS或第三方支持GigE Vision协议软件
快门模式	支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式	镜头接口	C-Mount
靶面尺寸	1/2.9"	尺寸重量	29×29×42mm, 100g
IP 防护等级	IP40	工作温度	-30°C~ 60°C


响应曲线

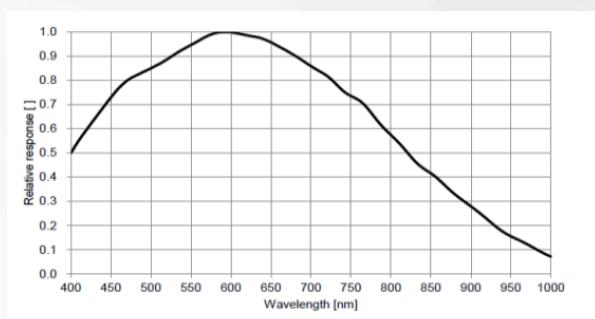

LBAS-GE16S-65M

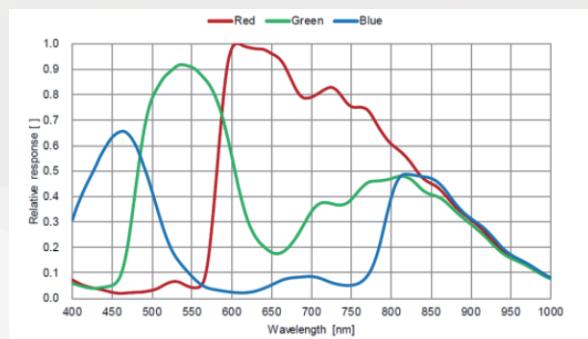

LBAS-GE16S-65C

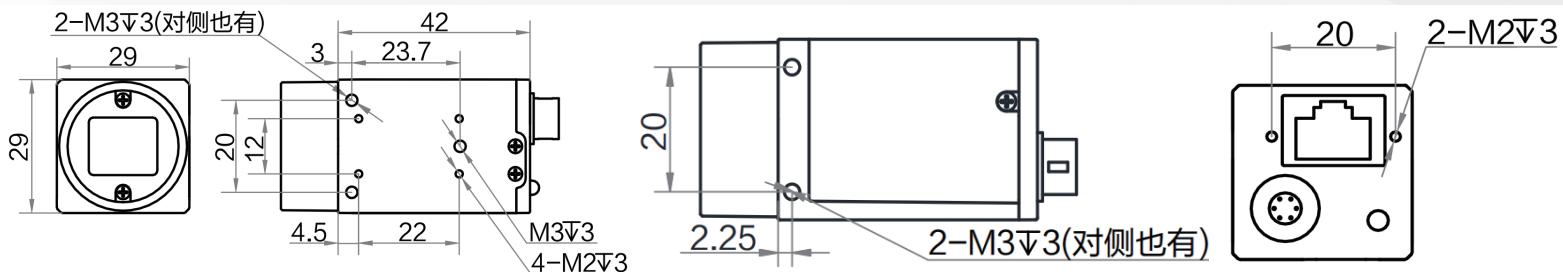

凌云光技术股份有限公司

- 📍 地址：北京市海淀区翠湖南环路 13 号院 7 号楼知识理性大厦
- 📞 电话：400 829 1996
- 📠 传真：010-52349666
- ✉️ 邮箱：marketing@lusterinc.com

