LUSTER 凌云光

股票代码：688400

LBAS-10G120Z-65M

面阵工业相机

1200万像素分辨率，像元尺寸3.4μm

万兆以太网接口，最远传输距离可到100m

兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准

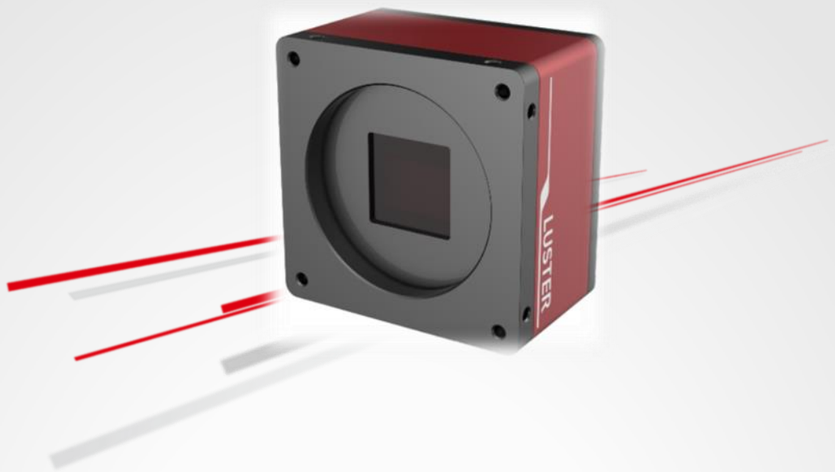

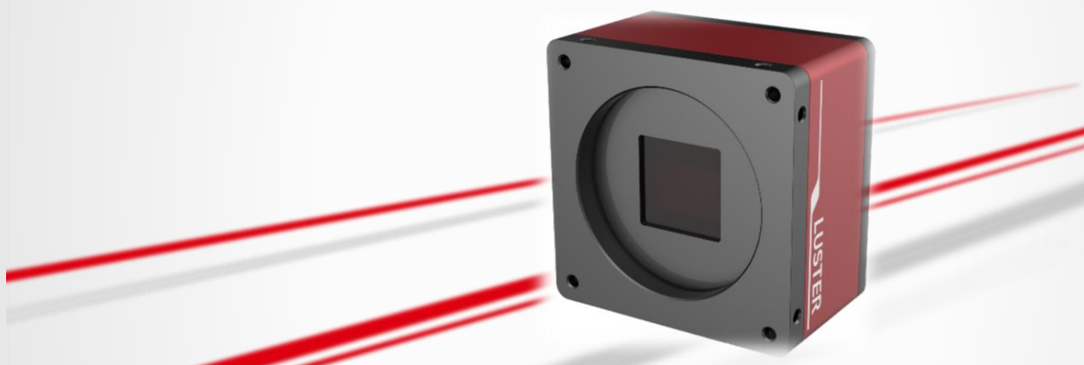

凌云光技术股份有限公司

地址：北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦

电话：400 829 1996

邮箱：marketing@lusterinc.com

LBAS系列万兆网口12MP工业相机



万兆网接口，最远传输距离可到100m
1200万像素，像元尺寸3.4μm
安装方便灵活，相机上下前面板均有安装孔
兼容GigE Vision协议和GenICam标准
符合CE、KC、RoHS认证

型号	LBAS-10G120Z-65M	Binning	支持
传感器	GMAX3412	下采样	支持
传感器类型	CMOS	增益	0~6.1dB
快门类型	全局	快门曝光	6μs～10s
分辨率	4096 x 3000	快门模式	自动/手动/一键曝光
帧率	65	尺寸	50 x 45 x 68.6mm
镜像	支持	重量	212g
接口	10GigE	供电方式	9~24V
颜色	黑白	功耗	10.2w@12V
像元	3.4 x 3.4	Lens Mount	C
靶面	1.1"	温度	储存：-30~+80°C； 工作： 0~+50°C
像素	12MP	动态范围	60dB
信噪比	39dB	图像格式	黑白:Mono8/10/10P/12/12P
GPIO通用接口	6-pin P7接头供电：1路光耦隔离输入，1路光耦隔离输出，1路双向可配置非隔离		

结构尺寸

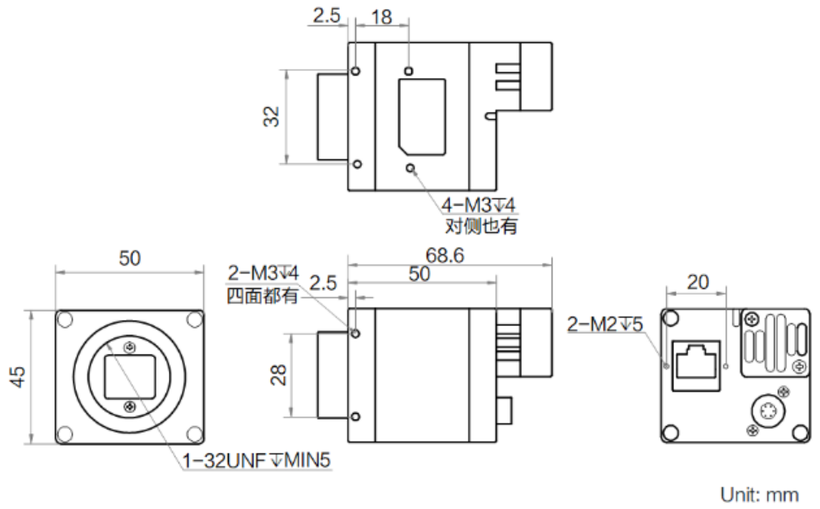

Unit: mm
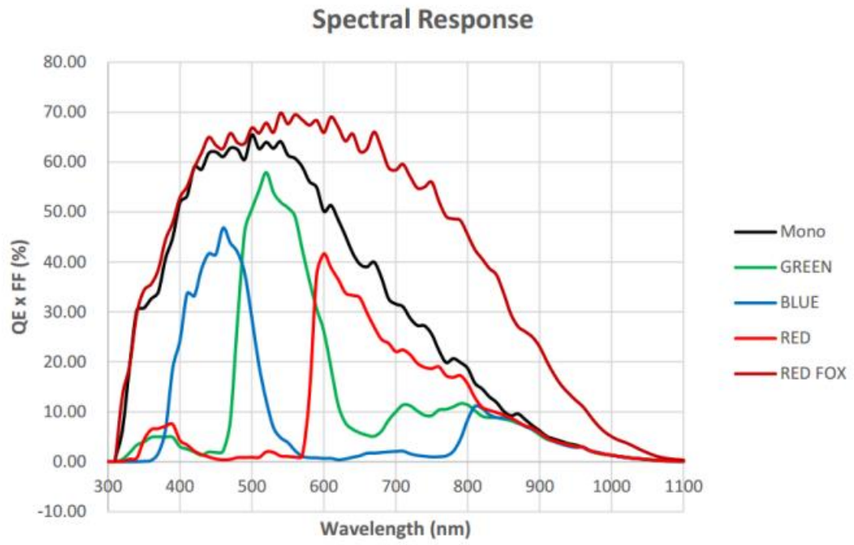
响应曲线