


LBAS-10G250-41C/M-M58

面阵工业相机

万兆网接口, 提供10Gbps理论传输带宽
支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等多种模式
安装方便灵活, 相机上下前面板均有安装孔

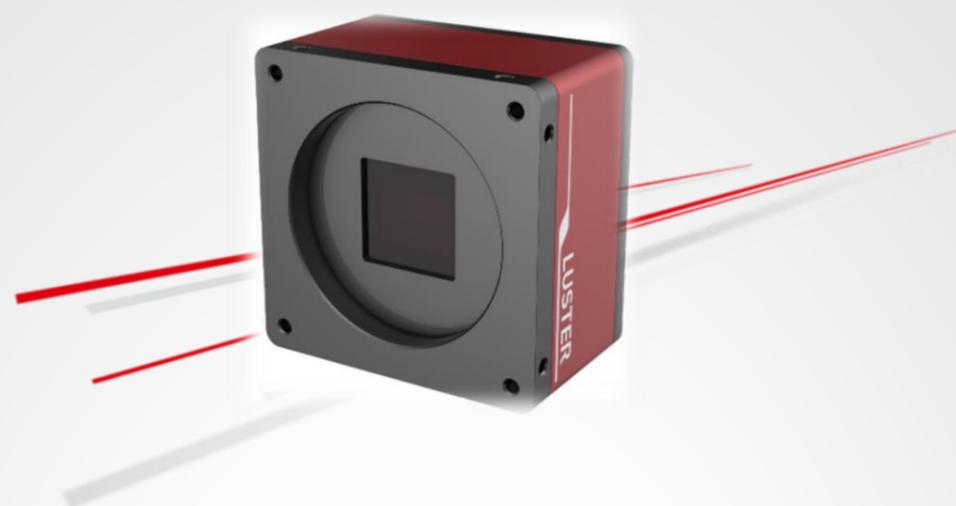


凌云光技术股份有限公司

地址: 北京市海淀区翠湖南环路13号院7号楼知识理性大厦


电话: 400 829 1996

邮箱: marketing@lusterinc.com

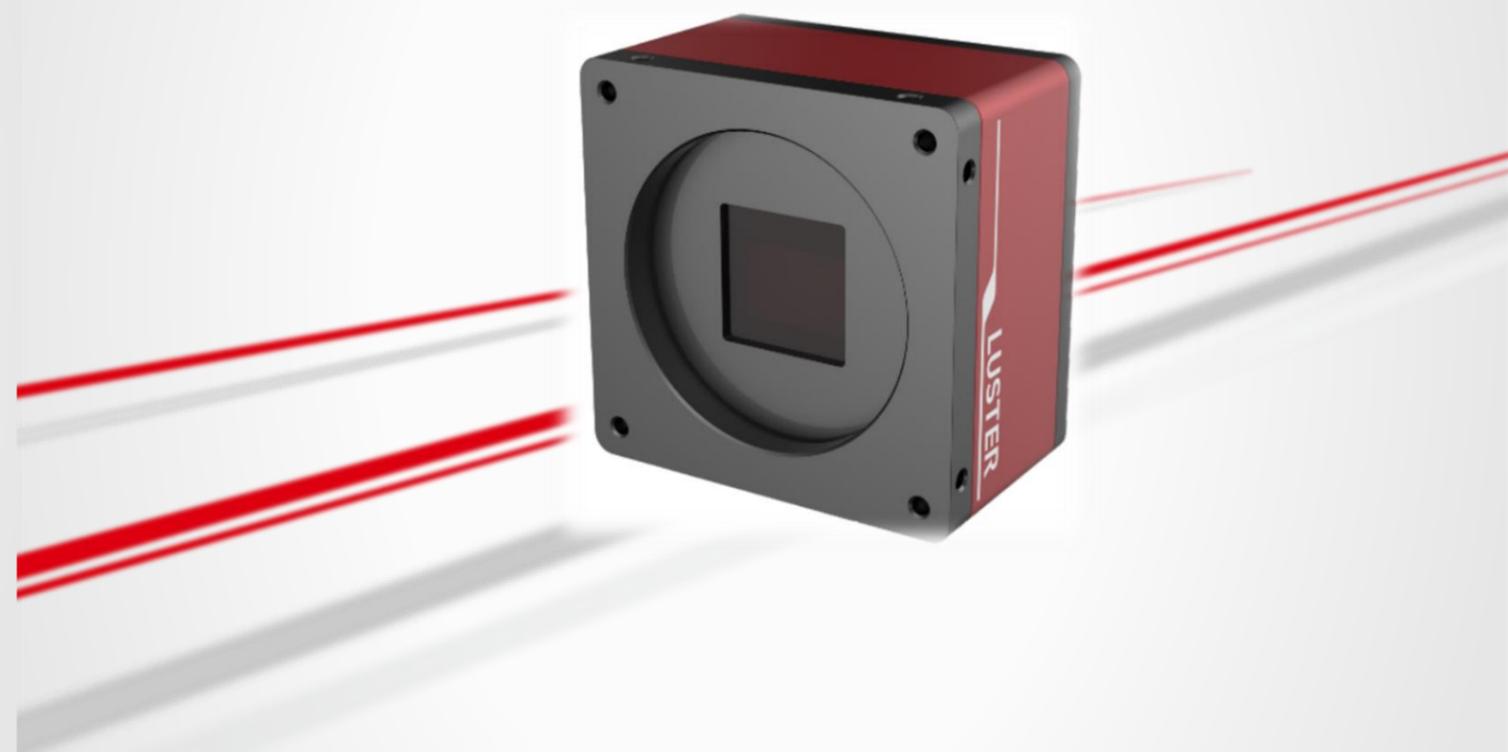


LBAS系列万兆网口25MP工业相机

万兆网接口, 提供10Gbps理论传输带宽
支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等多种模式
安装方便灵活, 相机上下前面板均有安装孔
支持水平镜像, 垂直镜像等
符合GigE Vision V2.0及GenICam协议
符合CE、RoHS、KC认证



结构尺寸

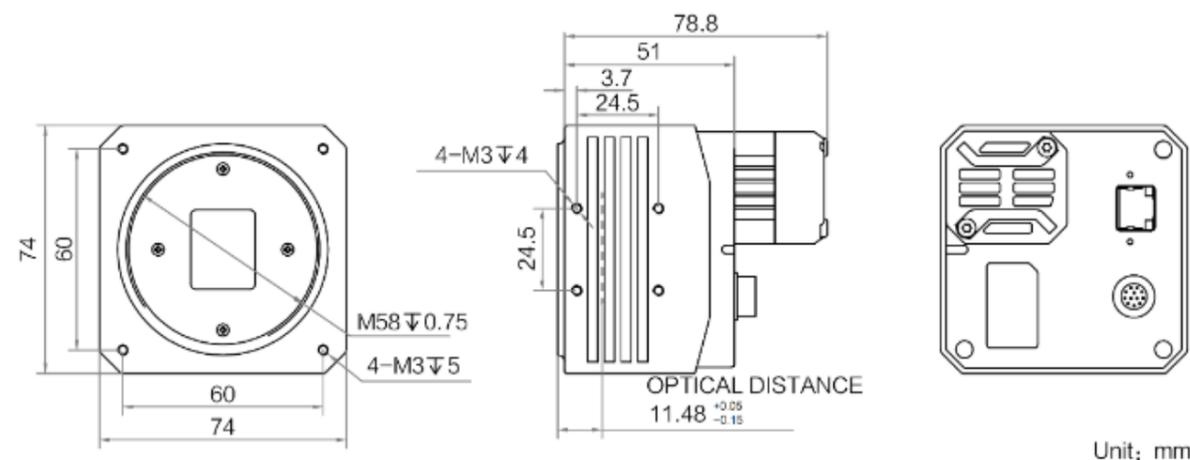

| | | | |
|----------|--|------------|--|
| 型号 | LBAS-10G250-41C/M-M58 | 下采样 | 支持 |
| 传感器 | GMAX0505 | 伽马 | 范围0~4, 支持LUT |
| 传感器类型 | CMOS | 增益 | 1~32 |
| 快门类型 | 全局 | 快门曝光 | 9 μ s ~ 10s |
| 分辨率 | 5120 x 5120 | 快门模式 | 自动/手动/一键曝光 |
| 帧率 | 41 | 尺寸 | 74 x 74 x 78.8mm |
| Binning | 支持 | 重量 | 600g |
| 接口 | 10GigE | 供电方式 | 9-24v |
| 颜色 | 黑白/彩色 | 功耗 | 9.7w |
| 像元 | 2.5 x 2.5 | Lens Mount | M58 x 0.75 |
| 靶面 | 1.1" | 温度 | 储存: -30~+70°C; 工作: 0~+50°C |
| 像素 | 25MP | 动态范围 | 63dB |
| 信噪比 | 36dB | 图像格式 | Mono 8/10/10P/12/12P BayerBG8/10/10P/12/12P |
| GPIO通用接口 | 1路光耦隔离输入, 1路光耦隔离输出, 1路双向可配置非隔离I/O, 1路RS232串口 | | |

响应曲线

